


# Technický list CT70

Spolehlivý a osvědčený okenní systém v třídě A, vhodný pro zimní zahrady, okna, dveře.. Systém se dokáže dobře přizpůsobit i konstrukčně složitějším řešením, má vysokou pevnost rámmů (doceněno zejména u větších prosklených ploch), dlouhodobou životnost a vysokou stálost barev.

Systém doporučujeme kombinovat s kvalitním prosklením SporoTherm (tepelně izolační parametr  $U_g=0,3$ ), pro získání maximálních úspor při vytápění interiéru.

Při dodržení správných montážních postupů (instalace parozábrany a komprimované PU pásky) je okenní systém Schüco tou nejlepší volbou ve vztahu užitná hodnota a cena.

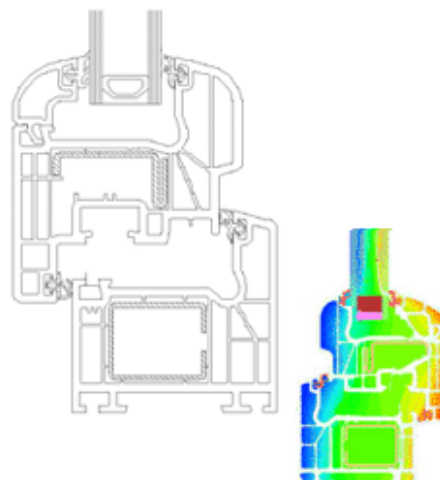

## Okna

Typ oken	Fixní Otevíravé Otevíravé s ventilací Atypické tvary (kruh, úkos)
Rozměry	Stavební hloubka 70 mm Pohledová výška 120 mm
Kování	MACO
Těsnění	EPDM - šedá barva ve standardu
Tepelně-izolační parametry	$U_f 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Prosklení

Dvojsklo - nerezový rámeče	$U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trojsklo - nerez.rámeček	$U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Dveře

Typ dveří	Vchodové dveře dvoukřídlé Vchodové dveře jednokřídlé Balkónové dveře dvoukřídlé - hliníkový práh Balkónové dveře jednokřídlé - hliníkový práh Posuvné dveře
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Bezpečnost

Odolnost DIN V ENV 1627 to 1630	WK 1 WK 2
---------------------------------	--------------

## Ostatní parametry

Vzduchová propustnost DIN EN 12207	Class 4
Vzduchová propustnost DIN 18055	C
Vodotěsnost DIN EN 12208	9A
Vodotěsnost DIN 18055	C
Zvuková izolace DIN EN 20140	SSK 2 SSK 3 SSK 4 SSK 5